


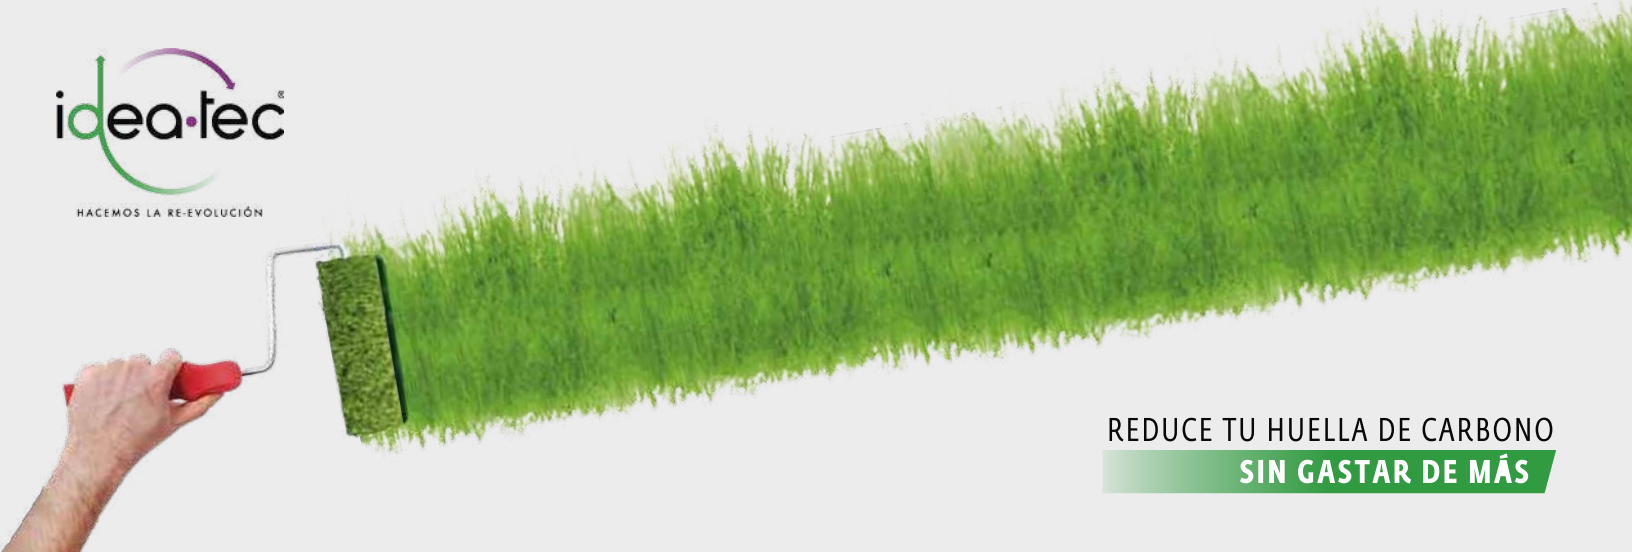

REDUCE TU HUELLA DE CARBONO
SIN GASTAR DE MÁS

FICHA TÉCNICA PUENTE ADHERENTE ECOLER-H

Producto a base de
21,5%
de
plumavit
reciclado

12,9 Kg
de **CO₂**
evitados por tineta



Equivalente a más de 9
meses de absorción de
CO₂ por un árbol adulto de
Quillay

ÉCOLER-H es un puente adherente base agua diseñado para mejorar la adherencia de las pinturas GROEN y BERDEA en superficies de hormigón pulido.

Es un producto que puede ser aplicado tanto en exterior como interior y de fácil aplicación, pudiéndose aplicar con rodillo, brocha o en spray.

Écoler-H es un producto base agua con un 21,5% de EPS (plumavit) reciclado, lo que lo hace sustentable, ayudando a **reducir la huella de carbono**. cada compra está certificada para garantizar su compromiso ambiental.

COMPOSICIÓN

Producto compuesto a base de poliestireno expandido reutilizado, agua, solventes orgánicos, pigmentos y aditivos.

ALMACENAMIENTO

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

El producto no se debe almacenar por más de 3 meses.



FORMATOS



Galón de 3.7 L



Tineta de 19 L

MODO DE USO - CONSIDERACIONES GENERALES

- 1 Evaluar si la superficie tiene algún recubrimiento o pintura de base. De ser así, esta debe ser tratada dándole porosidad lijándola y luego eliminando todo el polvillo que se desprenda producto del tratamiento.
- 2 Posteriormente, limpiar la superficie de manera que esté libre de contaminantes y desmoldantes como polvo, óxido, aceites, grasas, material suelto, humedad, agua, etc.
- 3 Antes de abrir, homogeneizar el contenido del envase agitándolo vigorosamente.

Aplicación

- 4 Una vez que el envase y la superficie estén preparados, aplicar una mano de **ÉCOLER-H** con rodillo sintético de pelo largo, brocha o en spray.
- 5 Después de 12 horas de la aplicación, verificar que la superficie esté completamente seca y limpia. Luego aplicar una o más manos de **GROEN** o **BERDEA**, según sea el caso, de acuerdo a su ficha técnica.
- 6 Continuar con la aplicación de **GROEN** o **BERDEA** de acuerdo a su ficha técnica y necesidades de terminación.

Instrucciones adicionales

1. NO DILUIR
2. No dejar exceso de producto en la superficie, ya que esto dificultará el secado.
3. Siempre aplique capas delgadas del producto, esto mejorará la adherencia y acelerará el secado.
4. Aplicar a temperaturas entre 16 y 25 °C en espacios ventilados.
5. No aplicar en días húmedos, con neblina, lluvia o llovizna, no aplicar con temperaturas calurosas (por sobre 25°C) ni sobre superficies que estén al sol.
6. Para una correcta aplicación, no empapar el rodillo con producto.
7. No pintar sobre pinturas al agua.
8. **ÉCOLER-H** se aplica con rodillo sintético de pelo largo.
9. No mezclar el producto con ningún solvente, diluyente u otro producto.
10. Este producto no es pintura, por lo que su terminación puede no ser homogénea, especialmente sobre colores fuertes. Por lo tanto, requiere de la posterior aplicación de la pintura de terminación **GROEN** o **BERDEA**.
11. En caso de aplicar durante días helados (Entre 10 y 16°C), asegurarse de aplicar una mano muy delgada con rodillo de pelo largo. Esta indicación debe sumarse a los pasos 1 al 3.
12. No aplicar en spray.



PRECAUCIONES

- Mantener una adecuada ventilación durante la aplicación.
- Aplicar utilizando protección ocular y cutánea.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor seguridad, consultar ficha de seguridad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico	Líquido viscoso.
Rendimiento teórico	150 a 190 m ² por tineta por mano. Varía según la porosidad y forma de la superficie.
N° de manos recomendada	1 mano. En caso de querer neutralizar color de fondo, aplicar al menos 2 manos hasta que la superficie se vea pareja.
Diluyente	Agua
Secado final con 1 mano	12 horas

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en este documento.

