


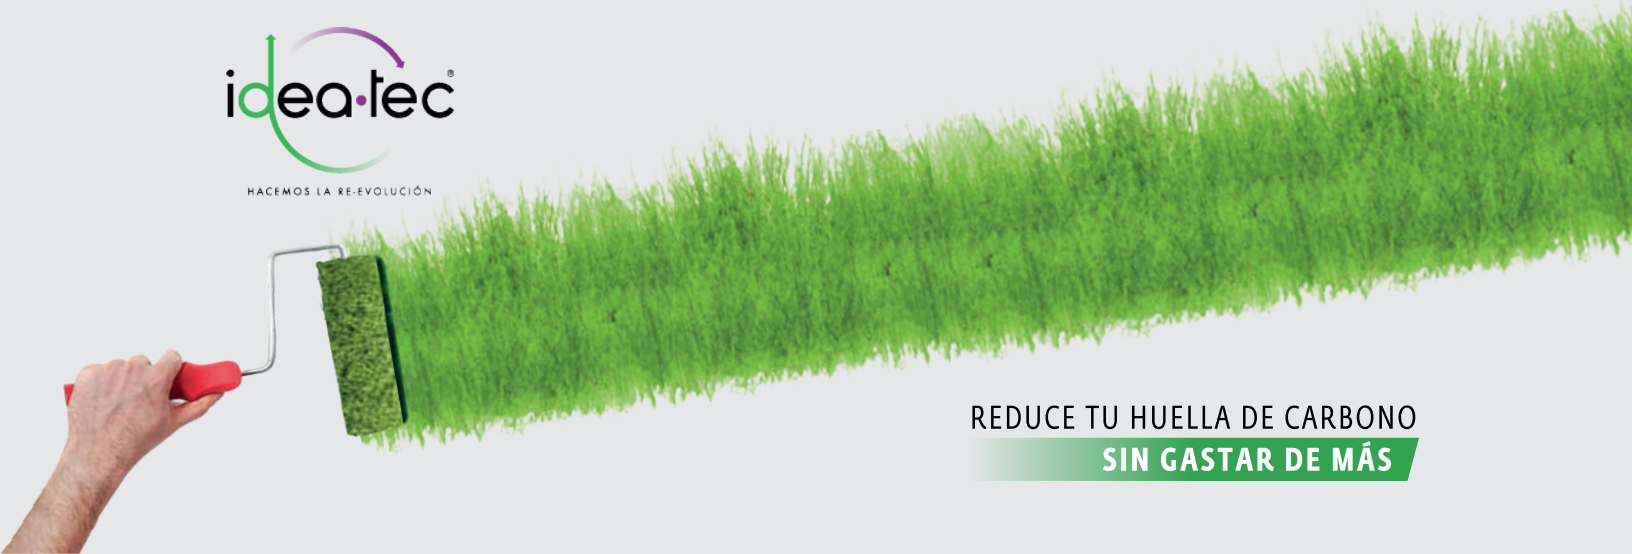

REDUCE TU HUELLA DE CARBONO
SIN GASTAR DE MÁS

FICHA TÉCNICA

PINTURA PARA BALDOSAS Y CERÁMICAS CERAMIK

Pintura a base de

20%
de
plumavit
reciclado

12,7 Kg
de **CO₂**
evitados por tineta



Equivalente a 9 meses de
absorción de CO₂ por un
por un árbol adulto de
Quillay

CERAMIK es un producto para pintar muros de baldosas y cerámicas acondicionadas con ÉCOLER-M.

Es un producto que puede ser aplicado tanto para espacios de interior como exterior, además de ser de fácil aplicación, pudiéndose aplicar con brocha o rodillo. Es una pintura semibrillo y de terminación lisa, lo que le otorga excelente limpiabilidad.

CERAMIK es una pintura base solvente con un 20% de EPS (plumavit) reciclado, lo que lo hace un producto sustentable, ayudando a reducir la *huella de carbono*. Cada compra está certificada para garantizar su compromiso ambiental.

COMPOSICIÓN

Producto compuesto a base de poliestireno expandido reutilizado, solventes orgánicos, pigmentos y aditivos.

ALMACENAMIENTO

El envase debe mantenerse cerrado (sellado) en un lugar seco, fresco y bajo techo. Proteger del sol directo y congelamiento.

El producto no se debe almacenar por más de 6 meses.



FORMATOS



Galón de 3,7 L



Tineta de 19 L

MODO DE USO - CONSIDERACIONES GENERALES

- 1 Evaluar si la superficie tiene algún recubrimiento, pintura o desmoldante de base (como aceite, grasas, polvo, agua, etc.). De ser así, esta debe ser tratada eliminando recubrimientos o pinturas de base y/o limpiando los desmoldantes.
- 2 Antes de aplicar la pintura **CERAMIK**, es IMPRESCINDIBLE aplicar el puente adherente **ÉCOLER-M** de Idea-Tec para la adherencia.
- 3 Asegurarse que la superficie con puente adherente **ÉCOLER-M** esté completamente seca y libre de contaminantes y desmoldantes de cualquier tipo, polvo, aceites, grasas, material suelto, humedad, agua, etc.
- 4 Antes de abrir la pintura **CERAMIK**, homogeneizar el contenido del envase agitándolo vigorosamente.

Aplicación

- 5 Una vez que el envase y la superficie estén preparados, aplicar una mano **DELGADA** de **CERAMIK** con rodillo sintético de pelo corto.
- 6 Después que la primera mano esté seca (desde 1 hora en adelante), aplicar una segunda mano de **CERAMIK**. El tiempo de secado dependerá de las condiciones de ventilación, humedad y temperatura del lugar.

Dependiendo del color de base y de la pintura escogida, es posible que necesite más de 2 manos para lograr la cubritividad deseada (Esto puede ocurrir especialmente con colores como amarillo, rojo y blanco).
- 7 Si desea una terminación brillante, consulte por el producto **KANTER** de Idea-Tec.
- 8 En caso de utilizar cinta de enmascarar como delimitación, retirarla de inmediato una vez que la pintura comienza a secar.

Instrucciones adicionales

- 1 NO DILUIR
- 2 No dejar exceso de producto en la superficie, ya que esto dificultará el secado.
- 3 Siempre aplique capas delgadas del producto, esto mejorará la adherencia y acelerará el secado.
- 4 Aplicar a temperaturas entre 16 y 23 °C en espacios ventilados.
- 5 No aplicar en días húmedos, con lluvia o llovizna, no aplicar con temperaturas calurosas (por sobre 25°C) ni sobre superficies que estén al sol.
- 6 Para una correcta aplicación, no empapar el rodillo con producto.
- 7 No pintar sobre pinturas al agua.
- 8 **CERAMIK** se aplica con rodillo sintético de pelo corto.
- 9 No mezclar la pintura con ningún solvente, diluyente u otra pintura.
- 10 En caso de aplicar durante **días helados (Entre 10 y 16°C)**, asegurarse de aplicar **manos muy delgadas** con **rodillo de pelo corto**. Esta indicación debe sumarse a los pasos 1 al 4. Además, el día no puede estar húmedo, con neblina, lluvia o llovizna.
- 11 No aplicar en spray.



PRECAUCIONES

- Pintura inflamable.
- Mantener una adecuada ventilación durante la aplicación.
- No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes.
- Mantener una adecuada ventilación durante su aplicación.
- Utilizar protección ocular, cutánea y respiratoria.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No eliminar el producto por el alcantarillado.
- Para mayor información, ver la ficha de seguridad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico	Líquido viscoso. Diferentes colores
Color	Blanco, amarillo, gris, verde, rojo, azul, negro, colores a pedido.
Terminación	Semi-brillo.
Rendimiento teórico	60 -70 m ² por tineta. Varía con la porosidad de la superficie y color de base. El rendimiento corresponde a la superficie terminada.
N° de manos recomendada	Al menos 2, dependiendo de la superficie y del color a cubrir.
Diluyente	Xilol
Secado para segunda mano	1 hora
Secado final	2 horas

Las indicaciones de uso entregadas por Idea-Tec SpA están basadas en su experiencia y conocimiento. El producto funcionará siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento, manipulación y aplicación entregadas por Idea-Tec SpA. Por lo tanto, Idea-Tec SpA no se hace responsable del mal funcionamiento de sus productos debido a su uso bajo condiciones diferentes a las indicadas en este documento.

